

組み立て式キャビネット

AQUA BOARD

アクアボード

600
900
1200

取扱説明書



この度は、コトブキ製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
- ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- また、本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。



注意

本製品を安全に、また末永くご使用頂くために次の事項を必ず守ってください。

安全のために必ず守っていただきたいこと

- 本製品は観賞魚水槽専用台ですので、他の製品及び耐荷重以上になる水槽での使用や他の目的での使用は、ご遠慮ください。
- キャビネットの天板よりはみ出す水槽は絶対に乗せないでください。水槽の破損及び転倒してけがをする恐れがあります。
- 本製品の上に足を掛けたり、腰掛けたりしないでください。また、小さなお子様のいるご家庭では、ぶら下がったり、乗り物などの遊びに使わないように注意してください。転倒してけがをする恐れがあります。
- 本製品に水槽を乗せられる前に、必ず台が水平になるよう水平調節ネジで調節してください。
- 床が傾斜している場合や不安定な場所（タタミ、カーペットなどの柔らかい床）で使用しますと、安定が悪く、転倒やけがの原因になりますので、必ず平らで安定した場所で使用してください。また、水槽をセットすると相当な重量が床にかかりますので、床の強度にも十分注意してください。
- 移動させる場合は、水槽台のみで移動させてください。絶対に水槽を乗せたままの状態移動させないでください。本体の変形や破損及び水槽の割れの原因になります。
- 使用中にジョイント部分やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、締め直してください。締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。ガタツキのあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。
- 本製品にぶつかったり、衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。変形や破損及び転倒してけがをする恐れがあります。
- 水にぬれた場合は、すぐに拭き取ってください。水にぬれたまま放置していると、製品の強度が弱くなります。また、変色や変形の原因になります。
- お客様自身で製品の分解や修理・改造をしないでください。また、絶対に部品など外れたまま使用しないでください。
- 本製品を第三者に譲渡する場合は、この取扱説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。
- この製品は、一度組み立ててからの分解、組み立ては出来ません。ネジの接合強度が弱くなり、危険です。


この製品を末永くご利用頂くためのお願い

- 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。また、製品の上に熱い湯のみや加熱したなべやかんなどを置かないでください。変色やそりなどの原因になります。

お手入れの仕方

- 美しい状態でお使いいただくために、時々柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい時は、中性洗剤を5～6倍に薄めて柔らかい布に含ませて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン等を使用すると、表面が傷ついたり、変色などの原因になります。

寸法図

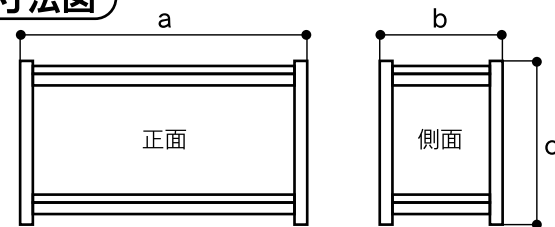


- ※記載されている耐荷重以上は乗せないでください。
- ※記載されている耐荷重は、アクアボードの耐荷重ですので床の耐荷重がアクアボードの耐荷重に満たない場合は、床の耐荷重以上は乗せないでください。

組み立てを始める前に


- 組み立てネジをボードから外してください。
- 組み立てにあたっては、付属の六角レンチをご使用ください。
- 組み立て作業をする場合は、カーペットや毛布などを敷いて、床や水槽台を傷つけない様に注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を参照して部品を確認してください。

組み立て方

※組立ネジは、ボードに付いた状態になっていますので、取り外してから組立てを行ってください。

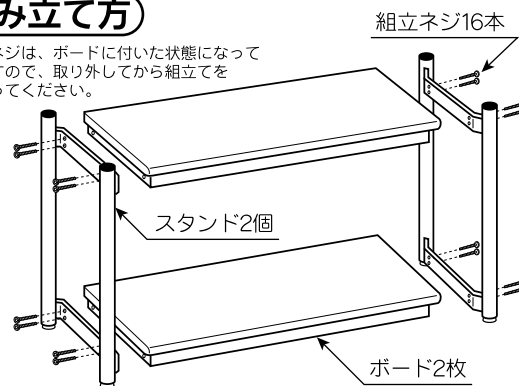

組み立ての際は、ネジを一度に締め付けず全てのネジを仮止めしてください。



最後にネジが回らなくなるまで締め付けてください。



スタンド下部に付いている水平調節ネジを回し、必ず水平になるように調節してください。

600

a=730 b=515 c=710
天板寸法: W630×D480
適応水槽: W600×D450
(単位はmm)

製品重量: 約24.5Kg
静耐荷重(一段あたり)
ボード上: 約180Kg以下

900

a=1030 b=515 c=710
天板寸法: W930×D480
適応水槽: W900×D450
(単位はmm)


製品重量: 約33Kg
静耐荷重(一段あたり)
ボード上: 約250Kg以下

1200

a=1330 b=515 c=710
天板寸法: W1230×D480
適応水槽: W1200×D450
(単位はmm)

製品重量: 約39.5Kg
静耐荷重(一段あたり)
ボード上: 約320Kg以下

完成図



部品表

品名	数量
ボード	2枚(上下共通)
スタンド	2個(左右共通)
組立ネジ	16本
六角レンチ	1本

KOTOBUKI 生活ロマンを創造する

コトブキ工業株式会社

■本社 〒580-0043 大阪府松原市阿保2丁目122-4
Tel. (072) 333-2208 Fax. (072) 333-0369
本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはたかくお断りします。
All Rights Reserved, Copyright © 2004 Kotobuki Kogei Co., Ltd. 291104③

001021